Tehnički list

C 1525 – Metylan normal

KARAKTERISTIKE

- Visoka čvrstoća lijepljenja
- Lako se popraviti
- Jednostavan za korištenje
- Homogena pasta
- Olakšava spajanje uzoraka na uzorke
- Otporan na temperaturne fluktuacije, kredu i beton
- Bez konzervansa, prikladno za djecu (npr. vrtić)

PODRUČJE UPORABE

Visokokvalitetno meticelulozno ljepilo za učinkovito lijepljenje svijetlih i standardnih tapeta. 1 (DIN EN 233).

[1] detalji ispod primjenjivih zidnih obloga

NAVODILA ZA UPORABO

Omjer otopine (125g):

za	omjer	Hladna voda (litar)	približno	
			m²	role [2]
Veličina	1 : 80	10	100	–
Laka tapeta	1 : 70	8 3/4	50	10
Normalna tapeta	1 : 60	7 1/2	40	8
Teška tapeta	1 : 50	6 1/4	30	6

[2] DIN EN 233 0,53m * 10,05m

Miješanje praha:

Pomiješajte sadržaj pakiranja (npr. 125 g) u čistoj kanti hladne vode (npr. 71/2 L) unutar 15 sekundi. Ponovite nakon 2-3 minute. Ponovno promiješajte nakon 20 minuta, proizvod je spreman za upotrebu.

Savjet: Otvoreno pakiranje držite blizu vode i ispraznite prašak u vanjsku vrtložnu komoru za miješanje. To će smanjiti prašinu i rizik od grudica.

Priprema podloge:

Prije nanošenja zidne obloge na bilo koju površinu, potrebno je osigurati da ona zadovoljava standardne zahtjeve.

Podloge mogu biti suhe, glatke, čvrste, ravnomjerno upojne, čiste (bez prašine, prljavštine, masnoće, voska i sl.), glatke i dovoljno ravne za polaganje tapeta. Stare zidne obloge i ljepilo potrebno je ukloniti sredstvom za skidanje tapeta. Porozne podloge moraju biti premazane odgovarajućim temeljnim premazom namijenjenim za upotrebu na zidovima (npr. Methylan Primer).

Ostavite da se temeljito osuši prije lijepljenja tapeta.
Ovisno o odabranoj kartici, možda će biti potrebno ispuniti dodatne zahtjeve.

Nanošenje (podmazati stražnju stranu):

Ravnomjerno nanesite na poleđinu tapeta četkom s kratkim dlakama (ili ljepljivim sredstvom), ostavite da se stvrdne, a zatim objesite.

Obrišite višak paste i slučajno prskanje čistom, vlažnom krpom ili spužvom.

Slijedite upute proizvođača tapeta.

Dodavanje:
+ A1065
Metylan Ovalit TM

U nekim slučajevima dopušteno je umiješati Metylan Ovalit TM disperzijsko ljepilo u izmiješanu Metylan pastu (npr. kanta od 750g na 4L Metylan paste).

Prednosti su povećana početna ljepljivost i snaga lijepljenja te otpornost na vlagu.

Mogućnosti:
- Ljepljivost težih tapeta
- Ljepljivost uklonjivih tapeta (npr. vinil s papirnatom podlogom što rezultira prefiniranom površinom nakon uklanjanja vinila u procesu remodeliranja
- Stvaranje preklapajućih spojeva (osim vinila na vinilu ili slično) gdje je to potrebno (npr. kutovi zidova)

Alati za čišćenje: S vodom, odmah nakon upotrebe.

Odlaganje:	Odložite otpad i ostatke u skladu sa zahtjevima lokalnih vlasti. Ambalažu za recikliranje koristite samo kada je potpuno prazna.

TEHNIČKI PODACI

Gustina:	310-360 g / l (Interna metoda: 91001001)
Radna temperatura:	ne koristiti ispod 10°C (sobna temperatura i temperatura površine) vidi
Omjer miješanja:	tablicu (npr. 1 : 60 125 g i 71/2 l vode)
Boja:	transparent
Konzistencija:	pasta, gusta
pH vrijednost paste:	prb. 6,5 – 8,0 (Interna metoda: 00313501)
Potrošnja:	150 – 200 g/m²
Prekrivanje:	prb. 40 m² (veličina 64 m²)
Aplikacija (nanesite na poleđinu):	četka ili stroj za ljepljenje
Rok trajanja:	24 mjeseca
Skladištenje i transport:	Proizvod je otporan na temperature od -20°C do +50°C. U normalnim uvjetima skladištenja i transporta ne očekuju se nedostaci proizvoda. Čuvati u originalnom pakiranju zaštićeno od vlage.
Izdržljivost (mješovito):	do 7 dana (ovisno o uvjetima okoline)
Pouzdanost veze:	otporan na normalne utjecaje i naprezanja u zatvorenim prostorima
Uklanjanje:	voda, preporuča se skidač tapeta + voda
Paropropustnost:	paropropusna (prema DIN 4108-3, 3.1.4)
(Sd-vrijednost)	Sd [m] ≤ 0,01 Metoda: DIN EN ISO 12572 (09- 2001) prb. 200g/m²

OMEJITVE

Splošno:	Nije prikladno za prostorije s visokom ili trajnom izloženošću šupljinama (npr. kupaonice, tuševi itd.)

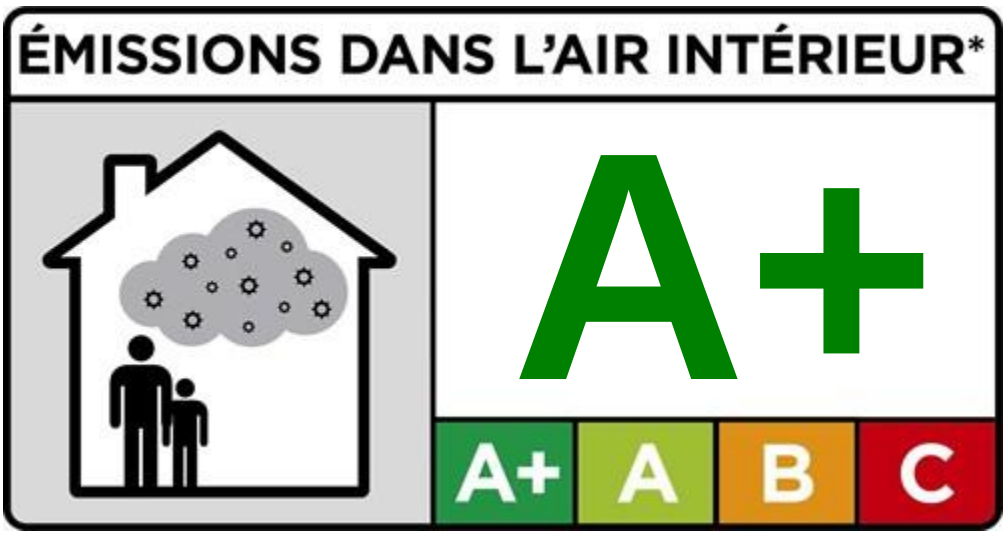
ZDRAVLJE I SIGURNOST

Prije uporabe proizvoda, molimo pogledajte odgovarajuće sigurnosno-tehničke

listove koji su dostupni na zahtjev.





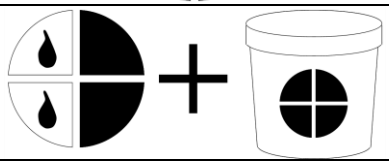
Primjenjive tapete				
		Metylan normal	100%	
		Metylan normal + Ovalit TM	80%	+ 20%
		Lake tapete	100%	
		Standardne tapete	100%	
		Reliefne tapete	80%	+ 20%
		Teške tapete / Anaglypta	80%	+ 20%

CERTIFICATION: ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR (France)



BFS Bundesverband **F**arbe und **S**achwerteschutz (Germany)
(National Committee Color and Material Assets Protection)

U skladu s njemačkim tehničkim smjernicama za obrtnike, ličioce i lakirere (BFS Letak 7 i 16), u siječnju 2014. bit će predstavljen novi skup piktograma za paste i djelomična zidna ljepila.
Ovi piktogrami će omogućiti kupcu da pronađe pravo ljepilo za mnoge zidne obloge bez prethodnog pregledavanja uputa proizvođača. Piktogram će biti otisnut na pakiranju pakiranja i na pakiranju tapeta. Ako se to dvoje podudara, bit će to pravo ljepilo.

Kategorija	Simbol	Opis	Omjer mješanja
❶ Normalan		Visoka količina vode, niska količina čvrste tvari	1 : 50 1 : 60 1 : 70
❷ poseban netkani/ fleksi		Pola vode, pola sadržaja čvrste tvari	1 : 20 Ili slično
❸ Visoka učinkovitost		Nizak sadržaj vode, visok sadržaj čvrste tvari	1 : 10 ili slično
❹ Disperzijsko ljepilo		ljepilo za staklenu tkaninu, disperzijsko ljepilo slabijeg učinka	Spreman za upotrebu
❹ Disperzijsko ljepilo		Disperzivno ljepilo visokih performansi	Spreman za upotrebu
❺ Mješavina paste s disperzijom		Mješavina specijalne paste i visokoučinkovitog disperzijskog ljepila	1 : 20 + 20 % disperzija

Methylan Normal je kategoriziran kao normalna pasta s visokim udjelom vode i niskim udjelom krutih tvari.



"Informacije navedene u ovim listovima s tehničkim podacima (TDS), uključujući preporuke za uporabu i uporabu proizvoda, temelje se na našem znanju i iskustvu s proizvodom na datum ovog TDS-a. Proizvod također može imati nekoliko različitih primjena kao različite uporabe i radni uvjeti u vašem okruženju, koji su izvan naše kontrole. Henkel stoga nije odgovoran za prikladnost naših proizvoda za proizvodne procese i uvjete u kojima ih koristite te za namjeravane primjene i rezultate. Preporučujemo da provedite vlastite preliminarne testove kako biste potvrdili takvu prikladnost našeg proizvoda.
Svaka odgovornost u vezi s informacijama u podatkovnoj tablici ili bilo kojim drugim pisanim ili usmenim preporukama u vezi s dotičnim proizvodom je isključena osim ako nije drugačije izričito dogovoreno i osim u vezi sa smrću ili osobnom ozljedom uzrokovanom našim nemarom i bilo kakvom odgovornošću prema primjenjivim zakon o obveznim proizvodima. "

This document was created and digitally signed by tdx.henkel.com at 2025-11-27T09:48:57.603Z