
NORGIPS S GKBI 12,5 mm tip H2

Impregnirana ploča s povećanom otpornošću na djelovanje vlage

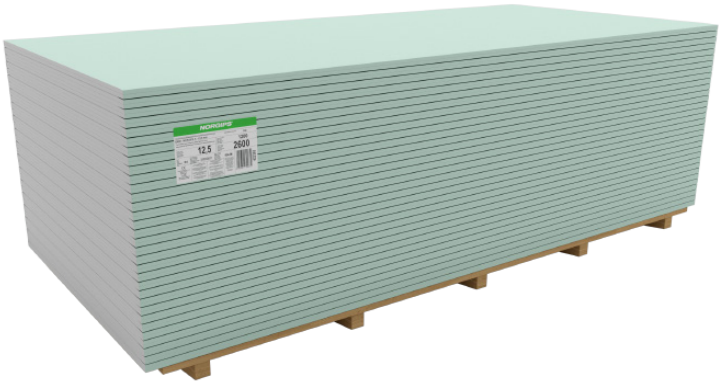

OPIS PROIZVODA

Impregnirana gips-kartonska ploča s povećanom otpornošću na djelovanje vlage. Ploča ima kartonom obložen i spljošten duži rub te ravnomjerno odrezani kratki rub. Gipsanoj jezgri ploče je dodana hidrofobna tvar (parafin ili silikon).

Boja - kutija zelene boje s plavim opisima.

PRIMJENA

Gips-kartonska ploča za uporabu u građevinarstvu unutar zgrada. Namijenjena je uporabi u prostorijama s povećanom vlagom, poput kupaonica ili kuhinja. U ovim prostorijama relativna vlažnost zraka može premašiti 70%, ali ne smije biti veća od 85%, više od 10 sati dnevno. Maksimalna temperatura primjene je 50°C. Ploču se koristi kao obloga pregradnih zidova i zid zavjesa, zidnih obloga, spuštenih stropova i obloga potkrovlja.

TEHNIČKI PARAMETRI

Vrsta ruba	NORGIPS S (KS)
Reakcija na požar	A2-s1, d0
Čvrstoća na savijanje [N]:	
uzdužni smjer	≥550
poprečni smjer	≥210
Faktor otpora difuzije [μ]	10
Cjelovita apsorpcija vode [g/m2]	≤10
Površinska apsorpcija vode [g/m2]	220
Faktor toplinske vodljivosti [λ]	0,25 W/(m*K)

Ploča + Profil + Masa + Pribor = NORGIPS sustav

PREDNOSTI

- **Impregnirana.** Zahvaljujući impregnaciji, ploča ima svojstva smanjenog upijanja vode.
- **Mala težina.** Lak i jednostavan transport ploča tijekom montaže.
- **Rub S.** Spljoštenost uzdužnog ruba olakšava završnu obradu spoja ploča. Zahvaljujući prikladnom profiliranju te upotrebi sustavnih glet masa Norgips i traka za spojeve za završnu obradu spojeva, dobivamo spoj maksimalne čvrstoće.



Rub **NORGIPS S**

DIMENZIJE I PAKIRANJE

Debljina	Širina	Duljina	Količina na paleti		Masa [kg/m2]	
(mm)	(mm)	(mm)	(kom.)	(m2)	1 m^2	Paleta
12,5	1200	2000	64	153,60	7,6	1167
12,5	1200	2600	64	199,68	7,6	1518
12,5	1200	3000	64	230,40	7,6	1751
12,5	900	1800	64	103,76	7,6	788
12,5	600	2000	128	153,60	7,6	1167
12,5	600	1200	128	92,16	7,6	700
12,5	600	900	128	69,12	7,6	525

UPUTE

Gips-kartonske ploče NORGIPS treba koristiti prema uputama sustava NORGIPS. Skladištenje: ploče treba čuvati na ravnoj površini, najbolje na paleti. Treba štititi od vlage. Transport na gradilištu: gips-kartonske ploče transportiramo odrezanim rubom okomito.

DODATNE INFORMACIJE

Norma: PN-EN 520+A1:2012 "Gips-kartonske ploče. Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja".

Izjave o svojstvima: dostupne na www.norgips.hr

NORGIPS sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 50,
02-255 Warsaw, PL
tel.**+ 48 605 338 181**

www.**norgips**.hr

Informacije sadržane u ovom letku su isključivo opis proizvoda. Ovo su općenite upute koje se temelje na našem znanju i iskustvu i ne odnose se na određene primjene. Stalno poboljšavajući i razvijajući proizvode koje nudi naša tvrtka, zadržavamo pravo na promjenu parametara bez prethodne najave. Predstavljene informacije ne mogu postati osnova za bilo kakve zahtjeve. Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite se tehničkom odjelu Norgipsa / predstavniku Norgipsa.

Izdanje: Veljača 2025