
NORGIPS S GKF 12,5 mm tip DF

Protupožarna gips-kartonska ploča

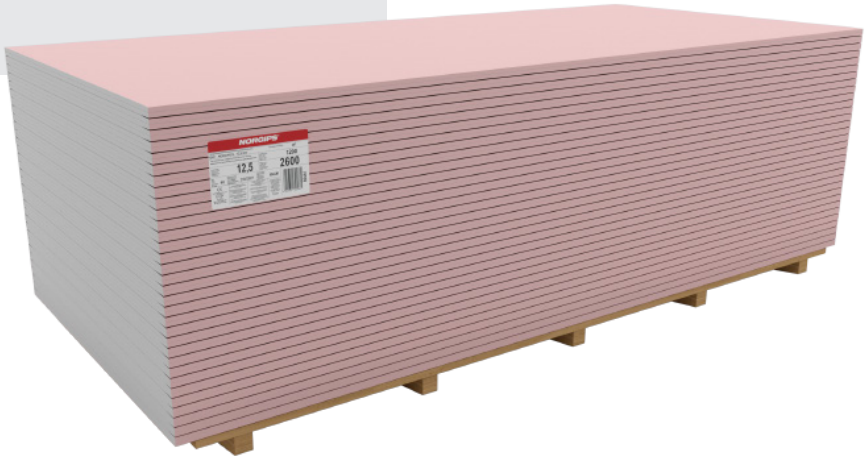

OPIS PROIZVODA

Protupožarna gips-kartonska ploča ima kartonom obložen i spljošten duži rub te ravnomjerno odrezani kratki rub. Gipsana jezgra ploče ima povećanu gustoću i ojačana je staklenim vlaknom.

Boja - kutija ružičaste boje s crvenim opisima.

PRIMJENA

Gips-kartonska ploča za uporabu u građevinarstvu unutar zgrada. Koristi se za sve vrste konstrukcija i za uporabu u sustavima suhozida koji se koriste u prostorijama s relativnom vlagom ne većom od 70%. Maksimalna temperatura primjene je 50°C. Ploču se koristi kao obloga za pregradne zidove i zid zavjese, spuštene stropove i obloge potkrovlja, kako bi se postigla pregrada s određenom vatrootpornošću (max. EI 180).

TEHNIČKI PARAMETRI

Vrsta ruba	NORGIPS S (KS)
Reakcija na požar	A2-s1, d0
Čvrstoća na savijanje [N]:	
uzdužni smjer	≥550
poprečni smjer	≥210
Gustoća gipsane jezgre [kg/m³]	≥800
Faktor otpora difuzije [μ]	10
Faktor toplinske vodljivosti [λ]	0,25 W/(m*K)

Ploča + Profil + Masa + Pribor = NORGIPS sustav

PREDNOSTI

- **Protupožarna.** U svojoj jezgri ima stakleno vlakno, što povećava koheziju gipsane jezgre pri djelovanju visokih temperatura.
- **Rub S.** Spljoštenost uzdužnog ruba olakšava završnu obradu spoja ploča. Zahvaljujući prikladnom profiliranju te upotrebi sustavnih glet masa Norgips i traka za spojeve za završnu obradu spojeva, dobivamo spoj maksimalne čvrstoće.



Rub **NORGIPS S**

DIMENZIJE I PAKIRANJE

Debljina	Širina	Duljina	Količina na paleti		Masa [kg/m^2]	
(mm)	(mm)	(mm)	(kom.)	(m2)	1 m^2	Paleta
12,5	1200	2000	64	153,60	10,1	1551
12,5	1200	2600	64	199,68	10,1	2017
12,5	1200	3000	64	230,40	10,1	2327
12,5	600	1200	128	92,16	10,1	931

UPUTE

Gips-kartonske ploče NORGIPS treba koristiti prema uputama sustava NORGIPS. Skladištenje: ploče treba čuvati na ravnoj površini, najbolje na paleti. Treba štititi od vlage. Transport na gradilištu: gips-kartonske ploče transportiramo odrezanim rubom okomito.

DODATNE INFORMACIJE

Norma: PN-EN 520+A1:2012 "Gips-kartonske ploče. Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja".

Izjave o svojstvima: dostupne na www.norgips.hr

NORGIPS sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 50,
02-255 Warsaw, PL
tel.**+ 48 605 338 181**

www.**norgips**.hr

Informacije sadržane u ovom letku su isključivo opis proizvoda. Ovo su općenite upute koje se temelje na našem znanju i iskustvu i ne odnose se na određene primjene. Stalno poboljšavajući i razvijajući proizvode koje nudi naša tvrtka, zadržavamo pravo na promjenu parametara bez prethodne najave. Predstavljene informacije ne mogu postati osnova za bilo kakve zahtjeve. Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite se tehničkom odjelu Norgipsa / predstavniku Norgipsa.

Izdanje: Veljača 2025